

Les Nouveautés LED



Avril 2025

YOUR SMART **G**LOBAL **P**ROUREMENT & **S**OURCING PARTNER


Avec plus de 27 ans d'expérience, GPS Monaco Group est votre Allié de Confiance en matière de Sourcing et d'Approvisionnement International.

NOS AVANTAGES



Excellence à Votre Service

Nous nous efforçons constamment de dépasser les attentes de nos clients en leur offrant des solutions et des services de premier ordre.



Approche Sur Mesure

Notre approche centrée sur le client vous fournit des solutions sur mesure pour vos besoins uniques.



Présence Internationale


Depuis nos bureaux à Monaco, France, Suisse, Asie et Arabie Saoudite, nous sécurisons vos achats de l'usine à vos entrepôts.

Plus de
60
Millions
de Produits Importés.

+1700
Usines Auditées.



- Dimensions : $\varnothing 160 \times H125.7\text{mm}$
- Cut out : $\varnothing 145\text{mm}$
- Power : 35W
- CCT : 2700K / 3000K / 4000K / 5000K
- RA >90
- Beam angle : 15°/24°/36°/50°

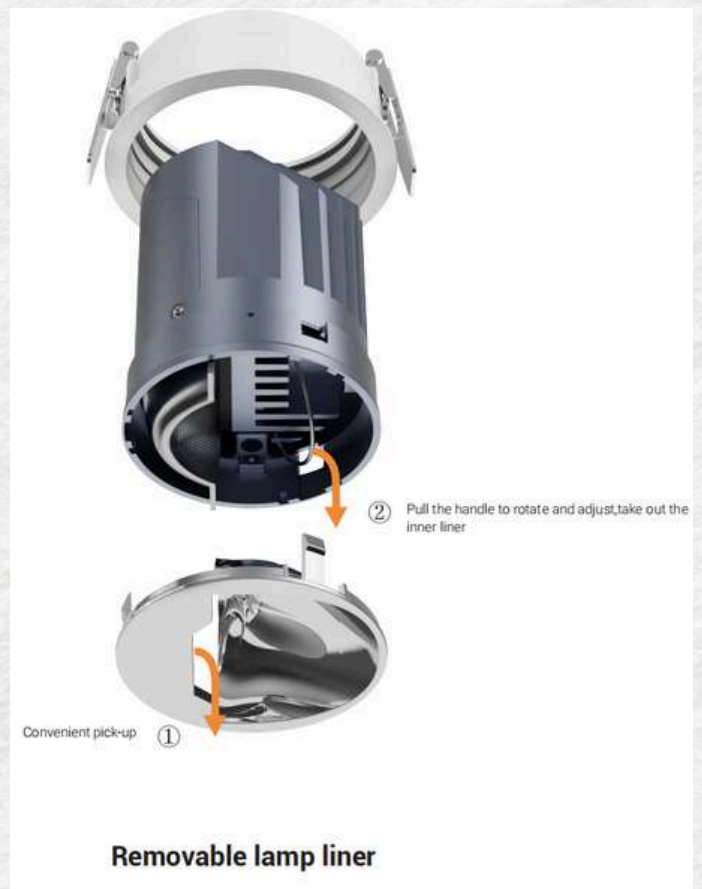

- Dimensions : $\varnothing 62 \times H 82 \text{mm}$ / $\varnothing 80 \times H 84 \text{mm}$ / $\varnothing 105 \times H 110 \text{mm}$
- Cut out : $\varnothing 55 \text{mm}$ / $\varnothing 75 \text{mm}$ / $\varnothing 95 \text{mm}$
- Power : 7W / 12W / 20W
- CCT : 2700K / 3000K / 4000K / 5000K
- Beam angle : Wall washer




- CCT : 3000K / 4000K / 6000K
- Material : Aluminium
- IRC 90
- Lifetime : 50 000H
- AC85-265V
- 3300LM / IP54
- Power : 7W / 10W / 12W
- Dimensions : ø85xH55mm
- Cut out : ø75mm
- Color : white, black, matte black





- Color kelvin : 2700K-5500K
- IP66 / IRC >80 / 160LM/W
- Material : Aluminium
- Beam angle : 120°
- Input : 165-265V
- Lifetime : >50 000H
- Using temperature : -25° - +55°C


Avril 2025

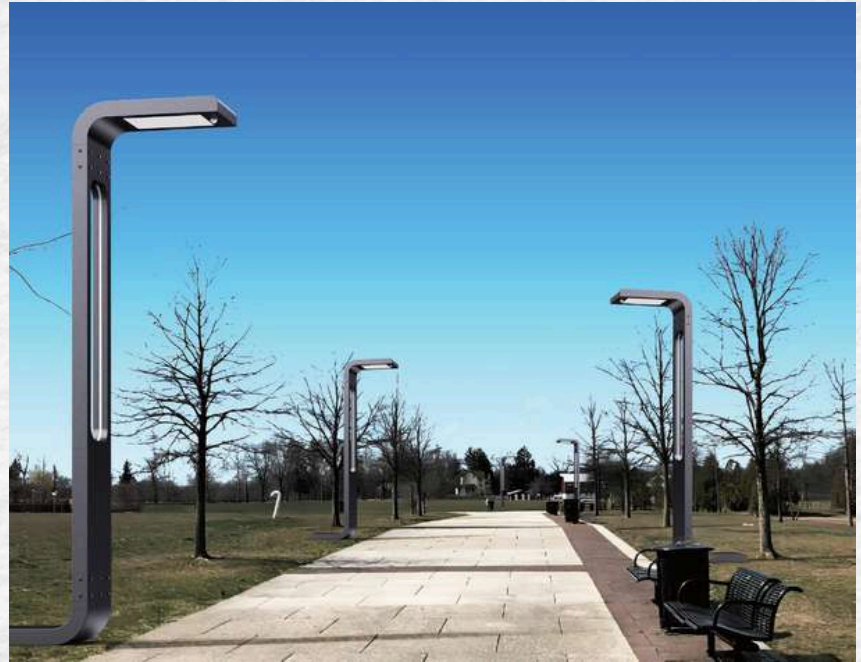

Dimensions du produit

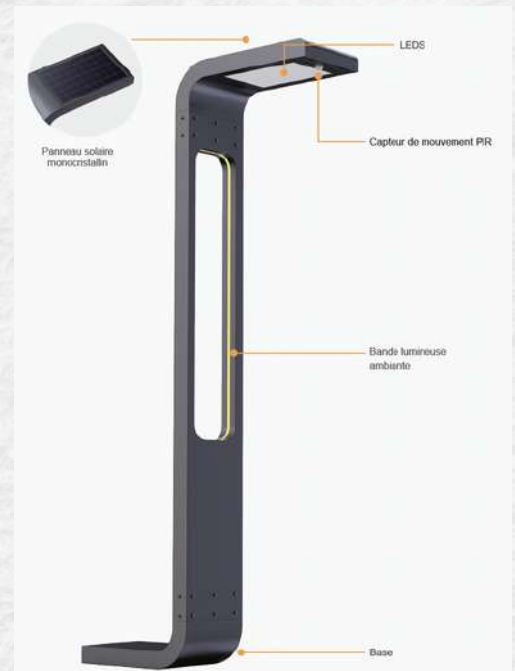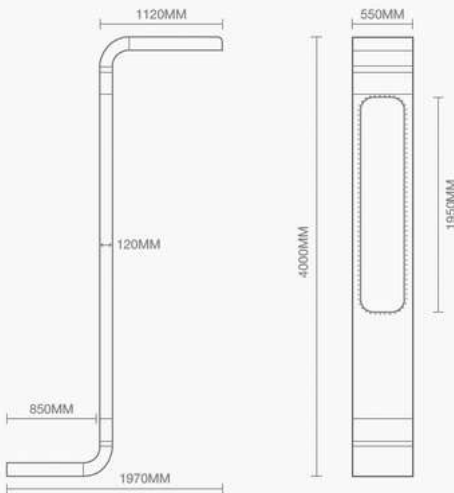



- Battery LiFePO4 48AH 12,8V 616WH / 48H Autonomy / Solar controller MPPT
- Solar panel : 86W 18V Monocrystallin
- Intelligent control
- Product color : black
- IP65 / UGR<19 / IK08 / Dimmable
- Input 220-240V / RG1 / Class I / IRC >70
- Controllable by remote control : 4H/6H/12H
- PIR sensor, microwave optional / 3 operating modes
- 5100LM / 30W
- Lifetime : 100 000H
- Color Kelvin : 3000K-6000K

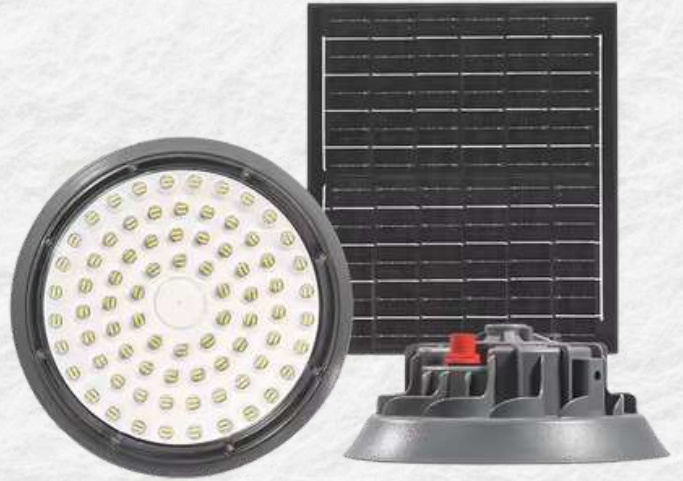



- IP65 / 6500K / 2400LM / Input 6V30W
- Weight : 4.65kg
- Material : ABS + PC
- Beam angle : 60*90°
- IRC 70
- Lifetime : 25 000H
- Solar panel : 6V28W
- Battery : 32650 3.2V24AH
- Using temperature : -20° to 60°C




- Material : ABS body + blue TPR+PC Lens
- Dimensions : 138.7*67*70.8mm
- High bright 500LM 2hours/Low bright 200LM 4hours
- Battery : 1200mAh 18650 Li-ion battery
- Solar charge panel : 5V 60MA 0.3W, charge automatically during the day
- USB-C input
- Charge indicator : Red-Charging, Green-Full charged
- IPX4 Protection
- Adjustable anywhere lighting

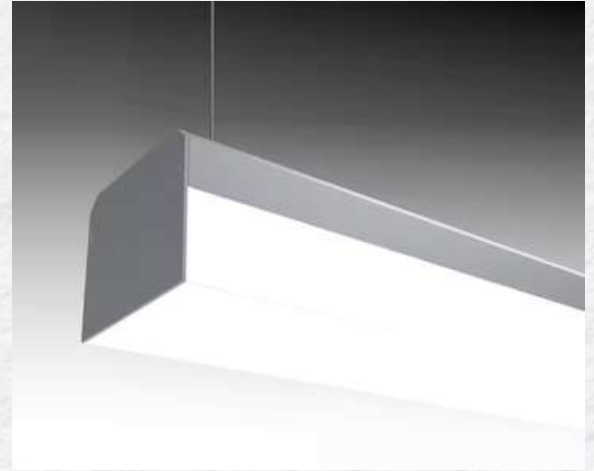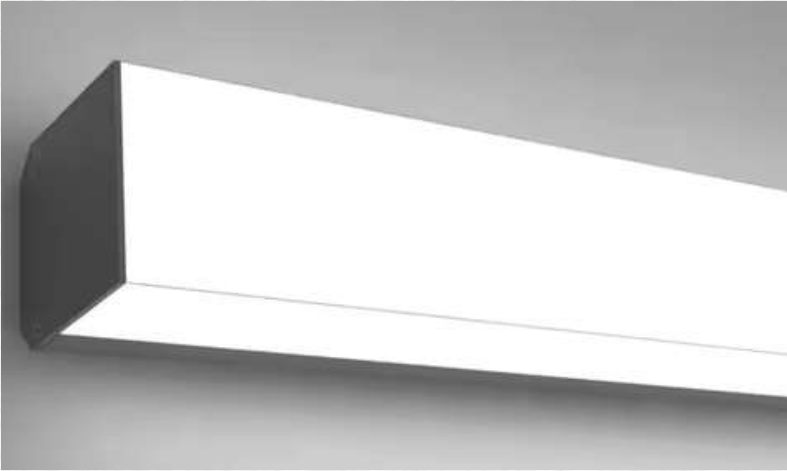

- Color kelvin : 3000K / 3500K / 4000K
- Option : 2700K / 5000K / 5700K / 6500K
- Dimensions : 111 x 91mm x custom length
- Material : Aluminium, Acrylic
- IP20 / 2350LM/m / IRC 90
- Input 220V
- Lifetime : 50 000H
- Mounting method : Hanging/Surface Mounting/Wall Mounting
- Power : 30W/m - 45W/m
- Color : Aluminium, RAL white, black, anodized

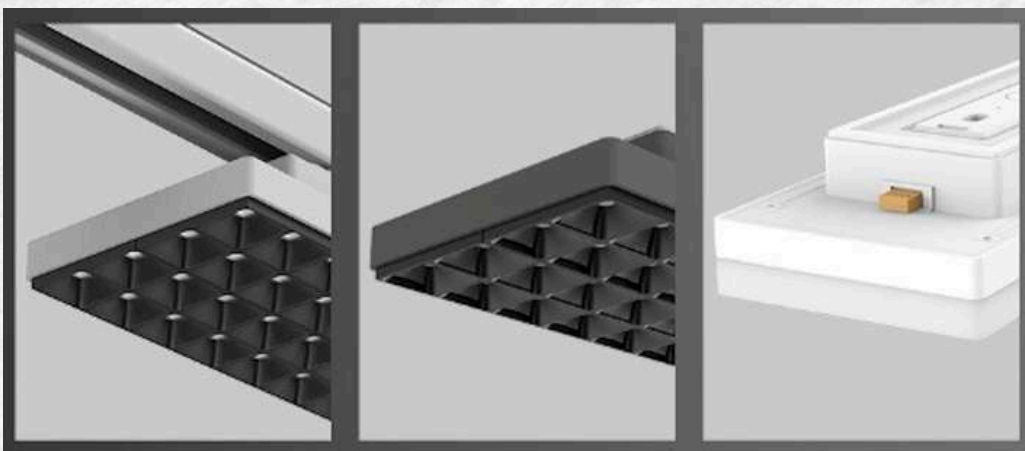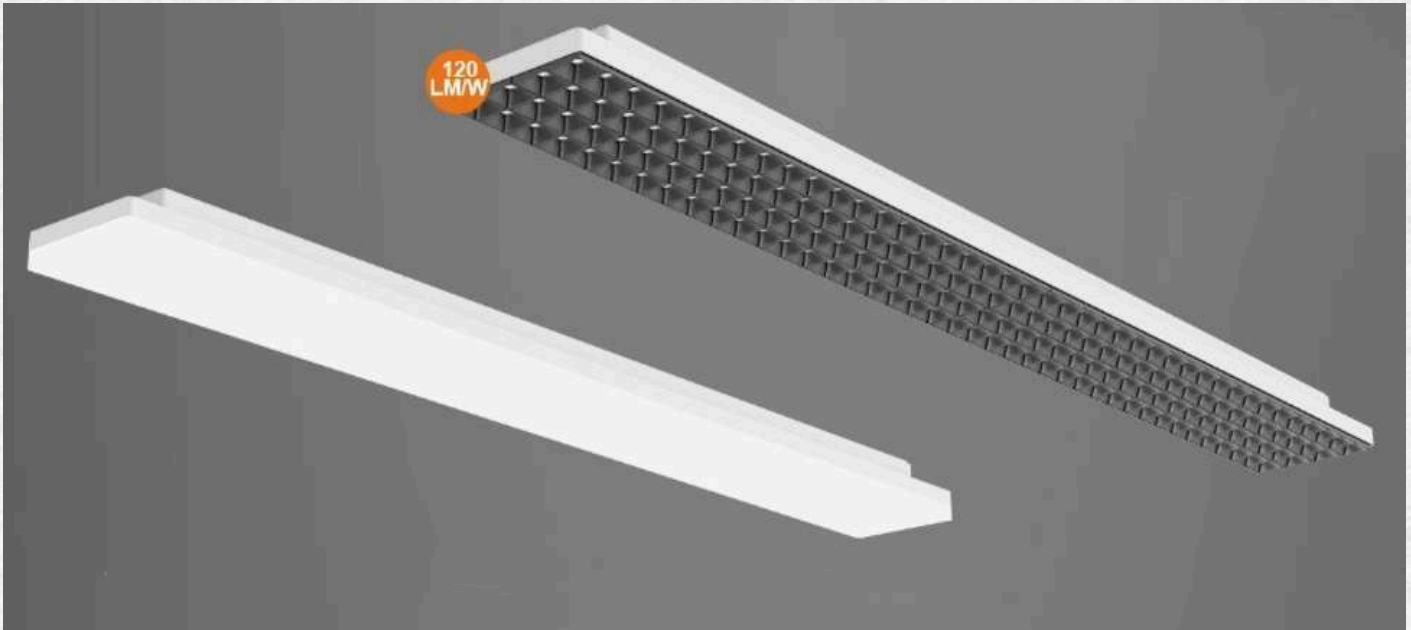

- Lumileds 3030 LED, Driver inside
- 120LM/W SDCM<3
- Material : PC
- IK10 / UGR<16
- Color kelvin : 3000K / 4000K / 6000K
- Beam angle : 60°
- 2 options : with opal cover or with louver
- 3 installations options : pendant, surface-mounted, tracks

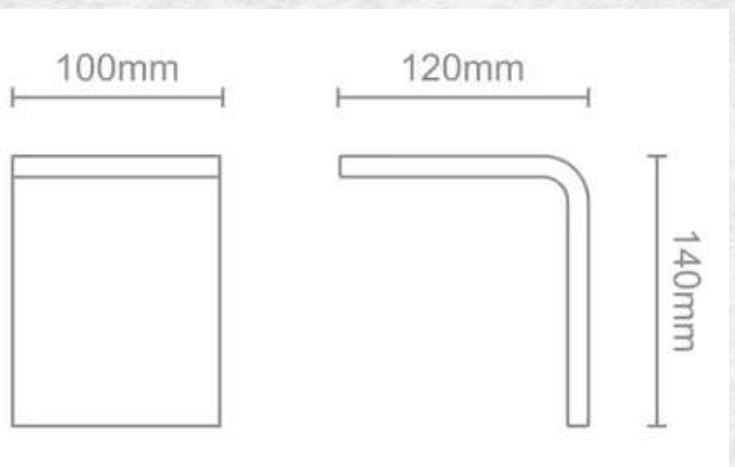

- Color kelvin : 2700K
- IP44 / IRC 80 / 6W
- Material : Aluminium
- Beam angle : 120°
- Input : 220V
- Lifetime : 30 000H
- Dimensions : 100*120*140mm



- AC 220V
- SMD2835 LED
- 120 Leds/meter
- Lumens : 24-26lm/Led - 756LM/m
- Power : 8.5W/m
- Out size : 17.5mm*7.5mm
- IRC >80



- AC 220V
- SMD2835 LED
- 276 Leds/meter
- Lumens : 24-26lm/Led - 1015LM/m
- Power : 10W/m
- Out size : 20.5mm*7.5mm
- IRC >80



Patrick Bogaerts
Fondateur, CEO

Contact

Téléphone : +33 6 07 93 79 98

Email : Patrick@GPSMonacoGroup.com

Site Web : <https://GPSMonacoGroup.com>