

**Vous l'Imaginez,
Nous le Fabriquons**

Nous Connectons Les Meilleurs Fabricants du monde à Votre Entreprise

Les Nouveautés LED

Octobre 2025



YOUR SMART **G**LOBAL **P**ROCUREMENT & **S**OURCING PARTNER


Avec plus de 27 ans d'expérience, GPS Monaco Group est votre Allié de Confiance en matière de Sourcing et d'Approvisionnement International.

NOS AVANTAGES



Excellence à Votre Service

Nous nous efforçons constamment de dépasser les attentes de nos clients en leur offrant des solutions et des services de premier ordre.



Approche Sur Mesure

Notre approche centrée sur le client vous fournit des solutions sur mesure pour vos besoins uniques.




Présence Internationale

Depuis nos bureaux à Monaco, France, Suisse, Asie et Arabie Saoudite, nous sécurisons vos achats de l'usine à vos entrepôts.

Plus de
60
Millions
de Produits Importés.

+1700
Usines Auditées.

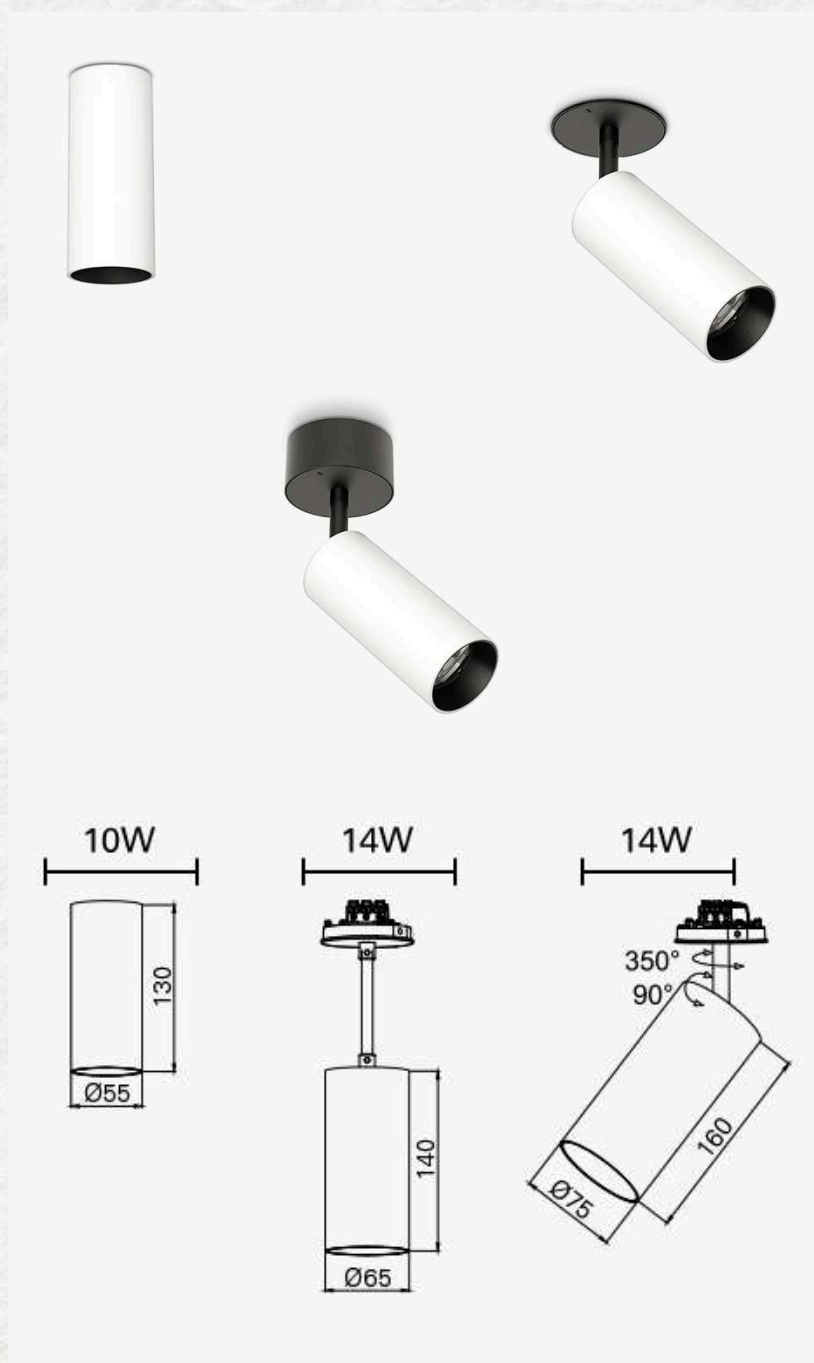

Points forts :

- **Réduction des coûts de stock** – Un système modulaire remplace plusieurs références (SKU).
- **Flexibilité d'installation** – Encastré ou suspendu pour s'adapter à tout espace.
- **Maintenance simplifiée** – Remplacement sans outil, ce qui fait gagner du temps et réduit les coûts de main-d'œuvre.
- **Options personnalisables** – Disponible en 10W/14W/24W avec différents choix de couleurs.



Le design universel de ce spot permet de stocker moins de pièces tout en couvrant davantage d'applications – **une solution idéale pour les distributeurs et les installateurs.**






Caractéristiques Produit

Tension d'entrée	AC100-277V / AC220-240V,50-60HZ
Matière	6063 Aluminium Profile + Opal Diffuser
Option de Watt	24W / 30W / 42W / 50W / 60W / 72W / 84W / 96W / 120W
Options lumens	2400Lm / 3000Lm / 4200Lm / 5000Lm / 6000Lm / 7200Lm / 8400 Lm / 9600Lm / 12000Lm
Option de diamètre	Φ250mm / Φ300mm / Φ400mm / Φ500mm / Φ600mm / Φ800mm / Φ900mm / Φ1000mm / Φ1200mm
Température de couleur	3000K / 4000K / 6000K
Flux lumineux	100-110Lm/W
CRI	>80
PF	>0.90
Beam Angle	120°
Option de fonction	ON&OFF / 0-10V Dimming / DALI Dimming
Installation Option	Montage en suspension / Montage en surface au plafond / Montage encastré
IP	IP65



Options de montage

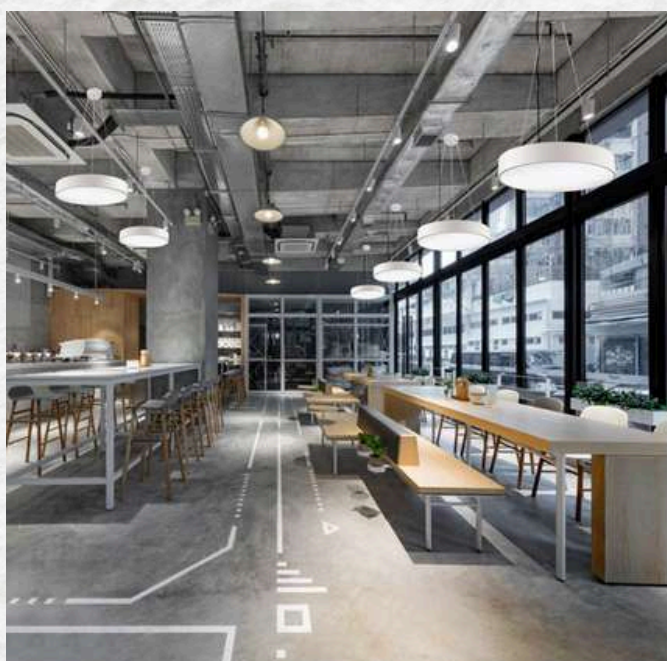



Caractéristiques Produit

Tension d'entrée	AC100-277V,50/60HZ
Matière	6063 Aluminium Profile + PC
Watt	50W / 80W / 100W / 150W / 200W
Longueur	600mm / 900mm / 1200mm /1500mm
Température de couleur	3000K / 4000K / 5000K / 6000K
Flux lumineux	140Lm/W
CRI	>80
PF	>0.95
Beam Angle	120° / 60°
Option de fonction	Non-dimming / 1-10V Dimming / DALI Dimming / Microwave Sensor / Emergency
Installation Option	Support de suspension / Support mural / Support de plafond
Option diffuseur	Diffuseur / Réflecteur opale
IP	IP65
IK	IK10

Différentes installations




**Diffuseur opale,
angle de faisceau : 120°**



**Réflecteur, angle
de faisceau : 60°**



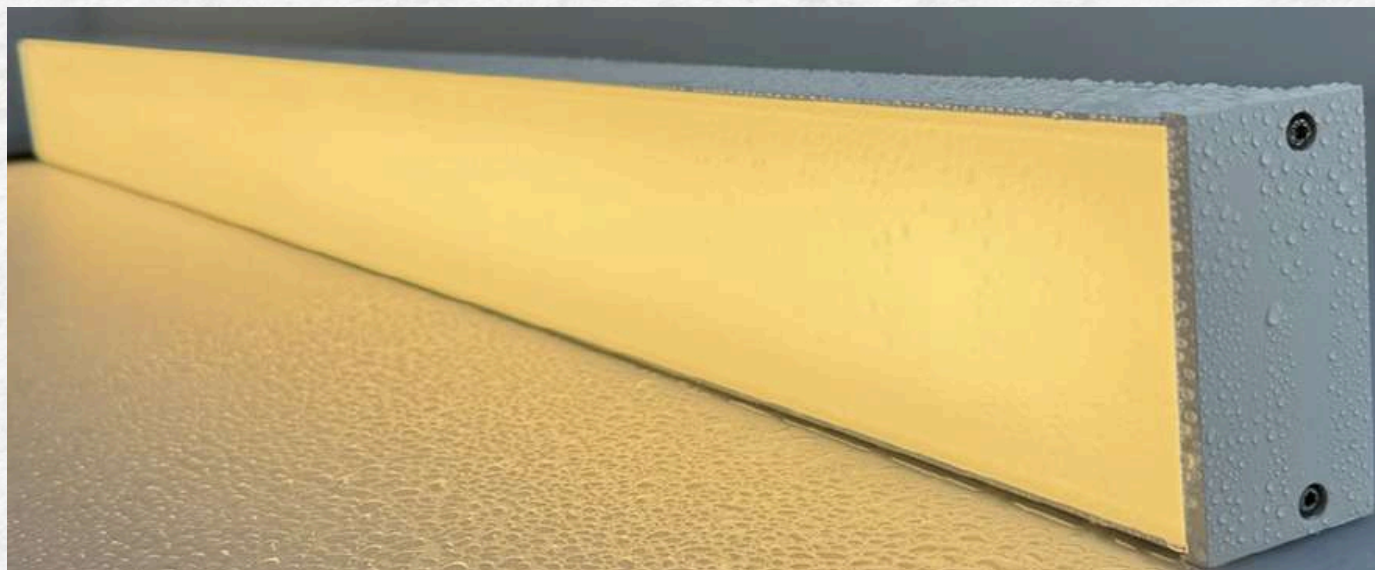

Caractéristiques Produit

Tension d'entrée	AC100-277V / AC220-240V,50-60HZ
Matière	6063 Aluminium Profile + Opal Diffuser
Watt	20W / 40W / 50W / 60W / 80W
Longueur	600mm / 1200mm / 1500mm / 1800mm / 2400mm
Température de couleur	3000K / 4000K / 6000K
Flux lumineux	100-110Lm/W
CRI	>80
PF	>0.90
Option de fonction	Non-dimming / 0-10V dimming / DALI dimming
Installation Option	Montage suspendu / Montage en surface au plafond
Option diffuseur	Diffuseur / Réflecteur opale
IP	IP65
Flicker Free	Oui

Températures de couleur





Caractéristiques Produit

Watt	7W / 10W
Lumens	457LM / 726LM
Dimensions	208x11x58mm / 306x11x58mm
Tension	48V
Température de couleur	3000K / 4000K / 5000K
CRI	>90
Beam angle	100°

Caractéristiques Produit

Watt	7W / 10W
Lumens	244LM / 418W
Dimensions	208x11x58mm / 306x11x58mm
Tension	48V
Température de couleur	3000K / 4000K / 5000K
CRI	>90
Beam angle	100°



Patrick Bogaerts
Fondateur, CEO

Contact

Téléphone : +33 6 07 93 79 98

Email : Patrick@GPSMonacoGroup.com

Site Web : <https://GPSMonacoGroup.com>