

**Vous l'Imaginez,
Nous le Fabriquons**

Nous Connectons Les Meilleurs Fabricants du monde à Votre Entreprise

Les Nouveautés LED

Novembre 2025



YOUR SMART **G**LOBAL **P**ROUREMENT & **S**OURCING PARTNER


Avec plus de 27 ans d'expérience, GPS Monaco Group est votre Allié de Confiance en matière de Sourcing et d'Approvisionnement International.

NOS AVANTAGES



Excellence à Votre Service

Nous nous efforçons constamment de dépasser les attentes de nos clients en leur offrant des solutions et des services de premier ordre.



Approche Sur Mesure

Notre approche centrée sur le client vous fournit des solutions sur mesure pour vos besoins uniques.



Présence Internationale

Depuis nos bureaux à Monaco, France, Suisse, Asie et Arabie Saoudite, nous sécurisons vos achats de l'usine à vos entrepôts.

Plus de
60
Millions
de Produits Importés.


+1700
Usines Auditées.



Caractéristiques du Produit

Power	50W	80W	100W	120W	150W	180W	200W	220W	240W
Voltage	AC100-240V								
Angle	60°/90°/120°								
Lumen	17,000Lm		25,500Lm		34,000Lm		40,800Lm		
Luminous Efficacy	170lm/W(Lumileds2835)								
CCT	5700K (3000K, 4000K, 5700K, 6500K available)								
CRI	>70 (>80, >90 available)								
Dim	Optional								
IP Rating	66								
Operating temperature	-30°C to +45°C								
Smart control options	DALI Dimming/1-10V Dimming								
Warranty	5 years								
Life span	> 100000 hrs								



Courbe de répartition Lumineuse

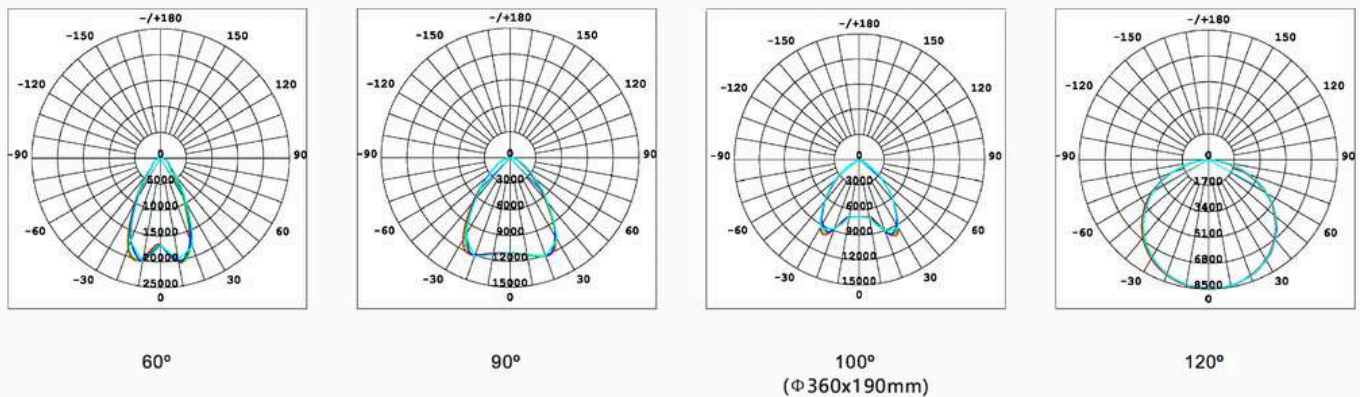

Taille du Produit



Power:



50W-150W



Power:

180W-240W







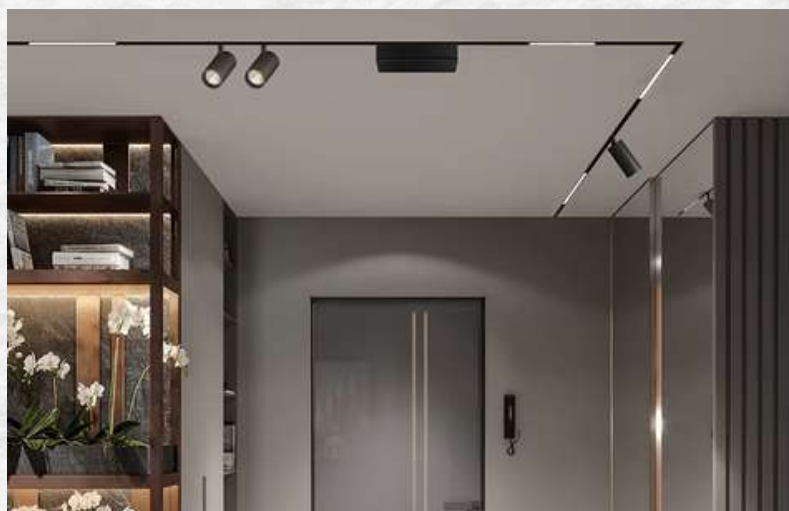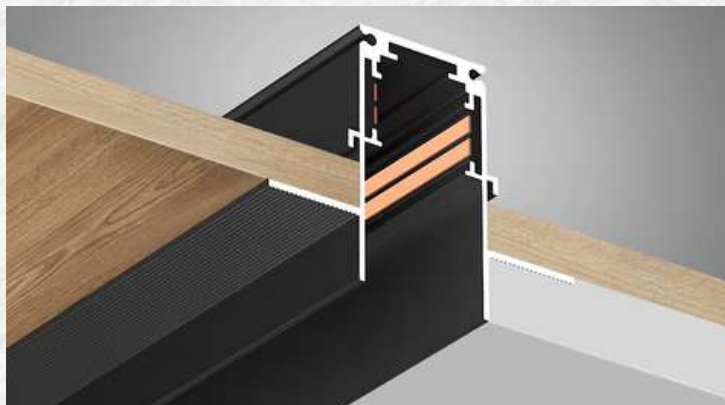



Caractéristiques du Produit


Application	Project Installation	La température de couleur (le TDC)	5000K (lumière du jour), 3500K (blanc chaud), 2700K...
Style de conception	Minimaliste	Matériel de corps de lampe	Aluminium
Efficacité lumineuse de...	1000 lm/W	Numéro de Type	AR-GD/7
Tension d'entrée (V)	DC 48V	Installation	Enfoncé, Monté en Surface
Type d'article	Lumières de voie	Flux lumineux de lampe (LM)	1003
Puce menée	Smd	Durée de vie (heures)	8000
Source lumineuse	LED	Variateur de support	NON
Garantie (année)	2	Products Name	Spot-it Magnetic Track Light
Item Type	Led Magnetic Track Light	LED Chip	Osram
Beam Angle	24/33	Voltage	DC48V
Multiple installation mode	Embedded/Ceiling/Drop cord	Application:	Home Office Hotel Mall Residential Apartment...
Design	OEM ODM service	Keyword	led spot track lights

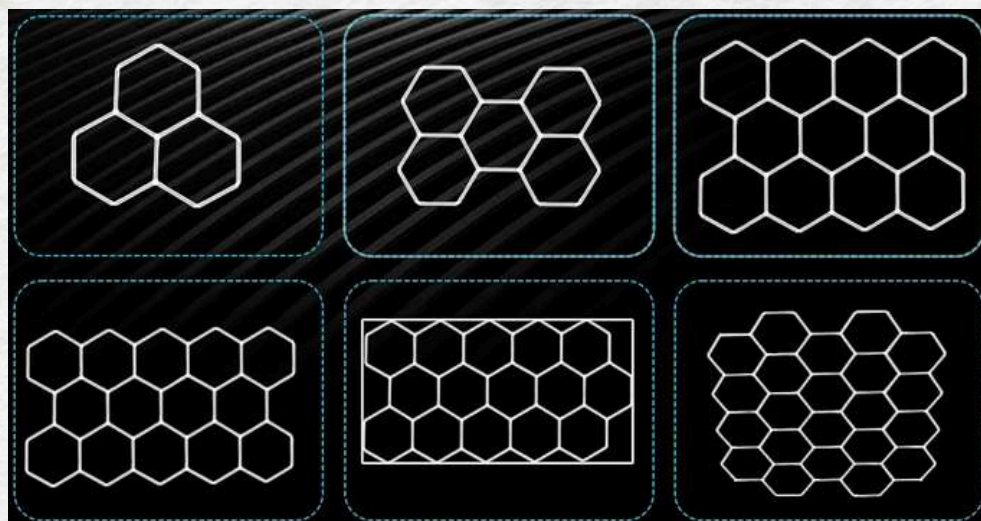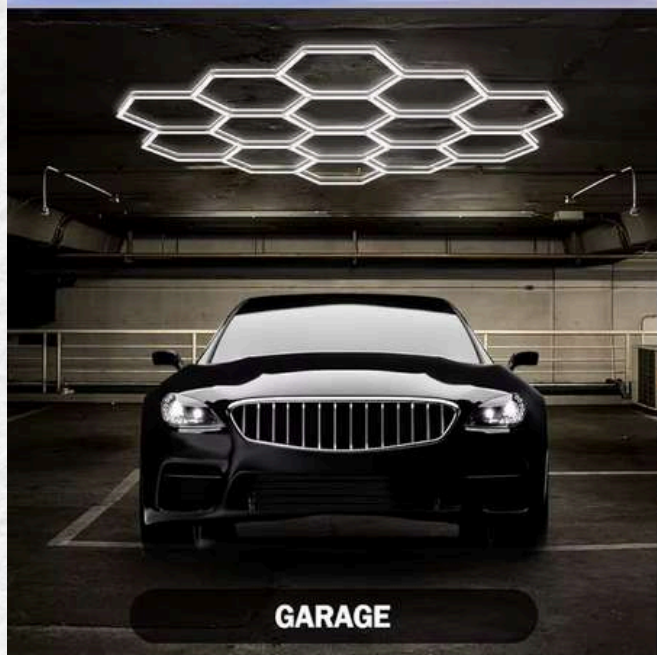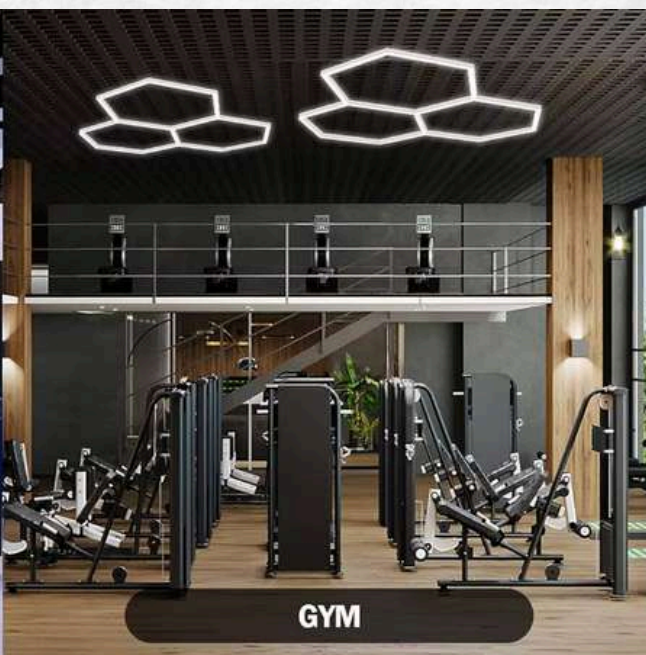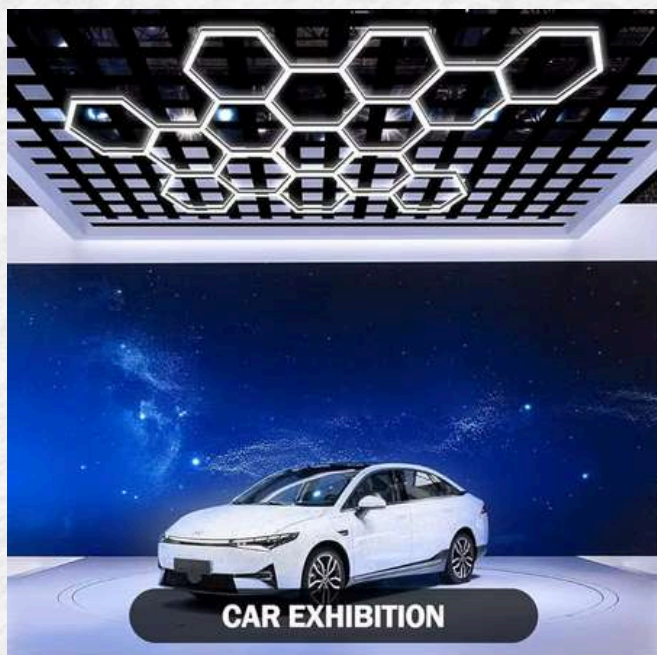



Caractéristiques du Produit

La température de couleur (le TDC)	6000K (alerte de lumière du jour)	Estimation d'IP	IP44
Angle de faisceau (°)	180	Couleur	Blanc, RVB
Index de rendu de couleur (Ra)	85	Émission de la couleur	Blanc
Tension d'entrée (V)	AC100-250V	Efficacité lumineuse de...	110lm/W
Durée de vie (heures)	50000	Source lumineuse	LED
Solutions d'éclairage service	Éclairage et conception de circuit, Auto CAD mise en page	Variateur de support	NON
La température fonctionnante (°C)	-30 à 45	Taille légère	1680mm * 2360mm
Certification	CE	Température de couleur (CCT)	BLANC PUR
APPLICATIONS	Atelier de voiture	Connexion	Fil en série
Forfait	Forfait Neutural	CRI (Ra>)	85
Utilisation	Endroit de lavage de voiture (automobile)	Caractéristique	BRICOLAGE Assemblage Linéaire Lumières

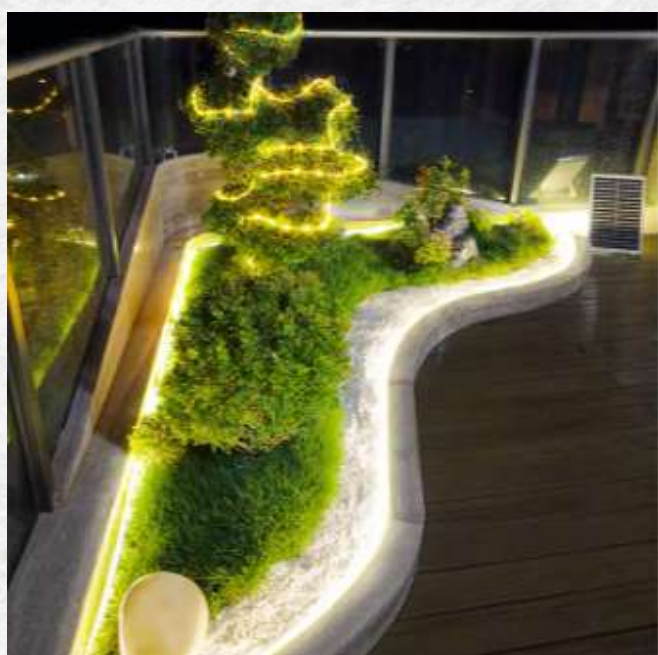

Caractéristiques du Produit

La température de couleur (le TDC)	3000K (Warm White)	Estimation d'IP	IP65
Application	Jardin	Batterie incluse	OUI
Source lumineuse	LED	Solutions d'éclairage service	Éclairage et conception de circuit, DIALux evo mise en...
Alimentation d'énergie	Solaire	Garantie	3 ANS
Capacité de la batterie	499-789mah	Type De batterie	AAA
Angle de faisceau (°)	120	Index de rendu de couleur (Ra)	90
Méthode de contrôle	Télécommande	Dispositif	Résistant à l'eau
Tension d'entrée (V)	DC 3.2V	Installation	Libre-debout
Efficacité lumineuse de...	90 lm/W	Flux lumineux de lampe (LM)	900/M
Tailles de lampe	10mm*5mm	Durée de vie (heures)	20000
Poids du produit (kg)	0.456	Cellule solaire	Poly-Si
Style	Solaire	Variateur de support	OUI
La température fonctionnante (°C)	-25 - 40	Product name	solar strip light
Type	Solar LED Garden Llight	Working Time (hours)	10000
Working Lifetime(Hour)	20000	CRI (Ra>)	85



Caractéristiques du Produit

La température de couleur (le TDC)	2700K-5000K	Installez le modèle	Spots
Matériel de corps de lampe	Acier pressé	Efficacité lumineuse de...	85 lm/w
Application	Bureau à la maison	Angle de faisceau	72 degrés
De type bulbe	LED	Index de rendu de couleur (Ra)	80
Découpez	78MM	Style de conception	Moderne
Dispositif	Écologique, Durable	Tension d'entrée (V)	AC 220-240V
Estimation d'IP	IP20	Flux lumineux de lampe (LM)	850
Durée de vie (heures)	40000	Poids du produit (kg)	0.5
Variateur de support	OUI	Commutez le type	Interrupteur de touche On / Off
Nom	Downlight mené enfoncé imperméable ignifuge de la...	Type	GUI10 / LED downlight
Dimmable	0-100% gradation	Garantie	5 ans
Forme	Forme ronde	Angle de faisceau	72
Lumens	480-500lm	Application	Résidentiel
Certification	CE EMC LVD SAA de ccc	Installation	Recessée



Patrick Bogaerts
Fondateur, CEO

Contact

Téléphone : +33 6 07 93 79 98

Email : Patrick@GPSMonacoGroup.com

Site Web : <https://GPSMonacoGroup.com>